


Tryskový mlýn

Práškové technologie

- **Aplikace:** intermetalika, kovové prášky, keramické materiály aj.
- **Vstupní velikost částic:** 100 – 1000 μm .
- **Konečná jemnost:** 3 – 5 μm (závisí na typu materiálu).
- **Kapacita:** cca 5 kg/h.
- **Mlecí medium:** dusík, vzduch, inertní plyn.
- **Možnost nastavení a sledování těchto parametrů:**
 - tlak mlecího média (plynu),
 - rychlost třídícího kola,
 - rychlost dávkování materiálu.

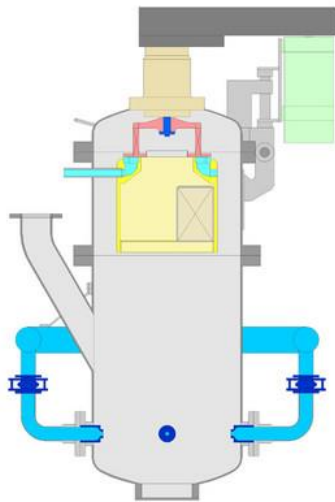

- **Typ:** CONDUX CGS 10
- **Výrobce:** NETZSCH - CONDUX Mahltechnik GmbH

