


- Lisování metodou „wet bag“ za použití pryžového pouzdra
- Působením rovnoměrného tlaku lze dosáhnout vysoké hustoty a homogenity výlisků, a to i u prášků, které jsou jinak obtížně lisovatelné (prášky W, Co, Mo a keramické prášky)
- Velikost pracovního prostoru: 200 x 900 mm
- Maximální tlak: **400 MPa**;
kontrola přetlaku a dekomprese



EPSI

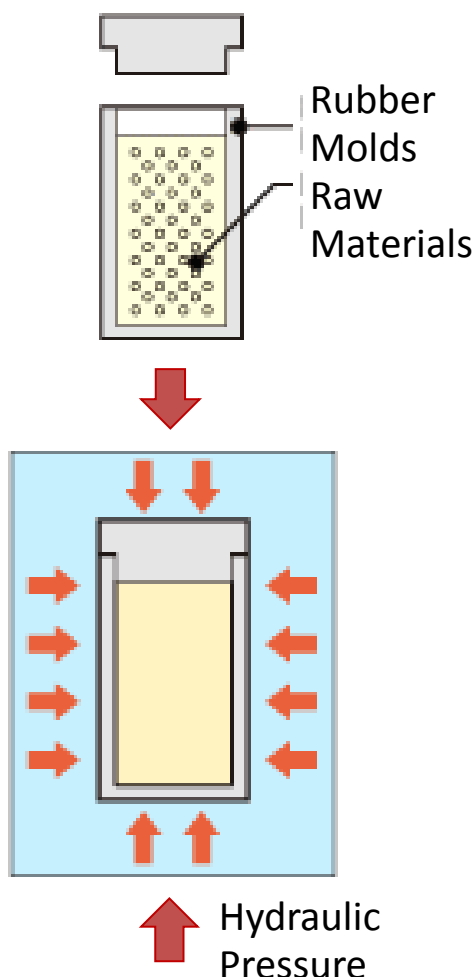