

Malý stroj pro rotační kování


Příprava materiálů



Zařízení je využíváno pro rotační kování kovů a dalších slitin se sníženou tvařitelností. Na tomto zařízení je možné připravovat polotovary kruhového průřezu o velmi malém průměru.

Technické parametry:

- maximální průměr: 5 mm
- minimální průměr: 0,1 mm
- délka kovaného polotovaru není limitovaná
- počet úderů: 1250 ot./min.

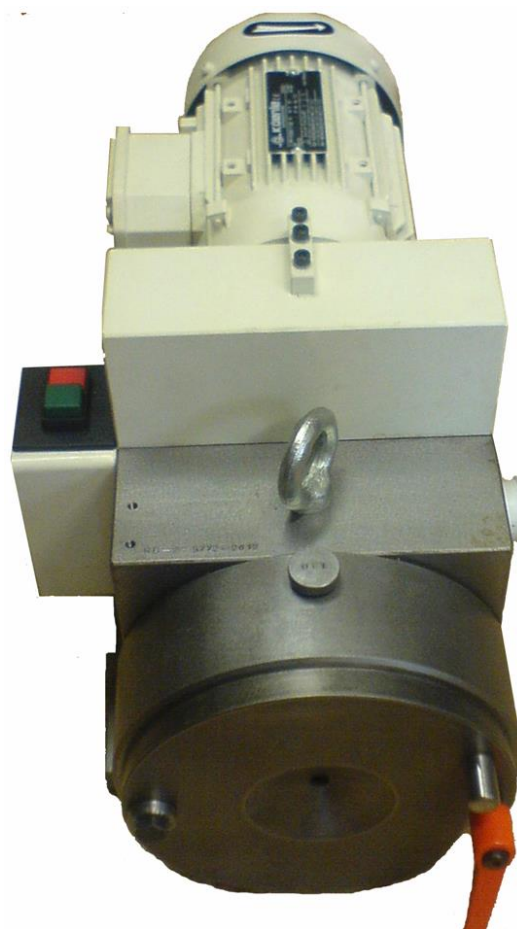

výrobce: *HMP Maschinenfabrik GmbH*

Aplikace:

tváření kovů a slitin se sníženou tvařitelností, sintrovaných polotovarů za tepla (např. slitin titanu, wolframu, nástrojových ocelí).